
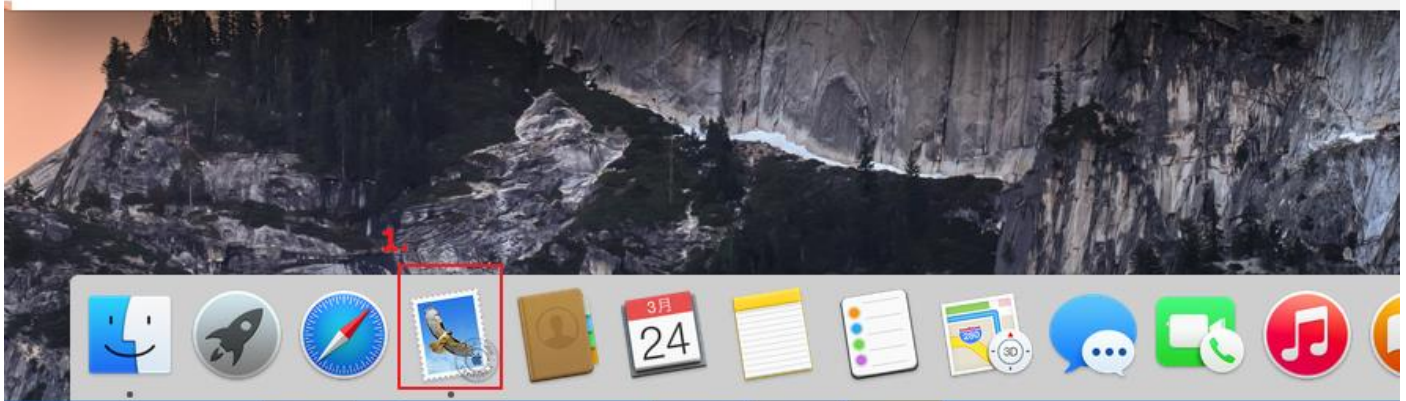


## Apple Mac OSX 10.10.X Mail 設定 POP 信箱

01. 首先開啟 OSX 系統的郵件功能，選擇**加入其他郵件帳號**，點選**繼續**。

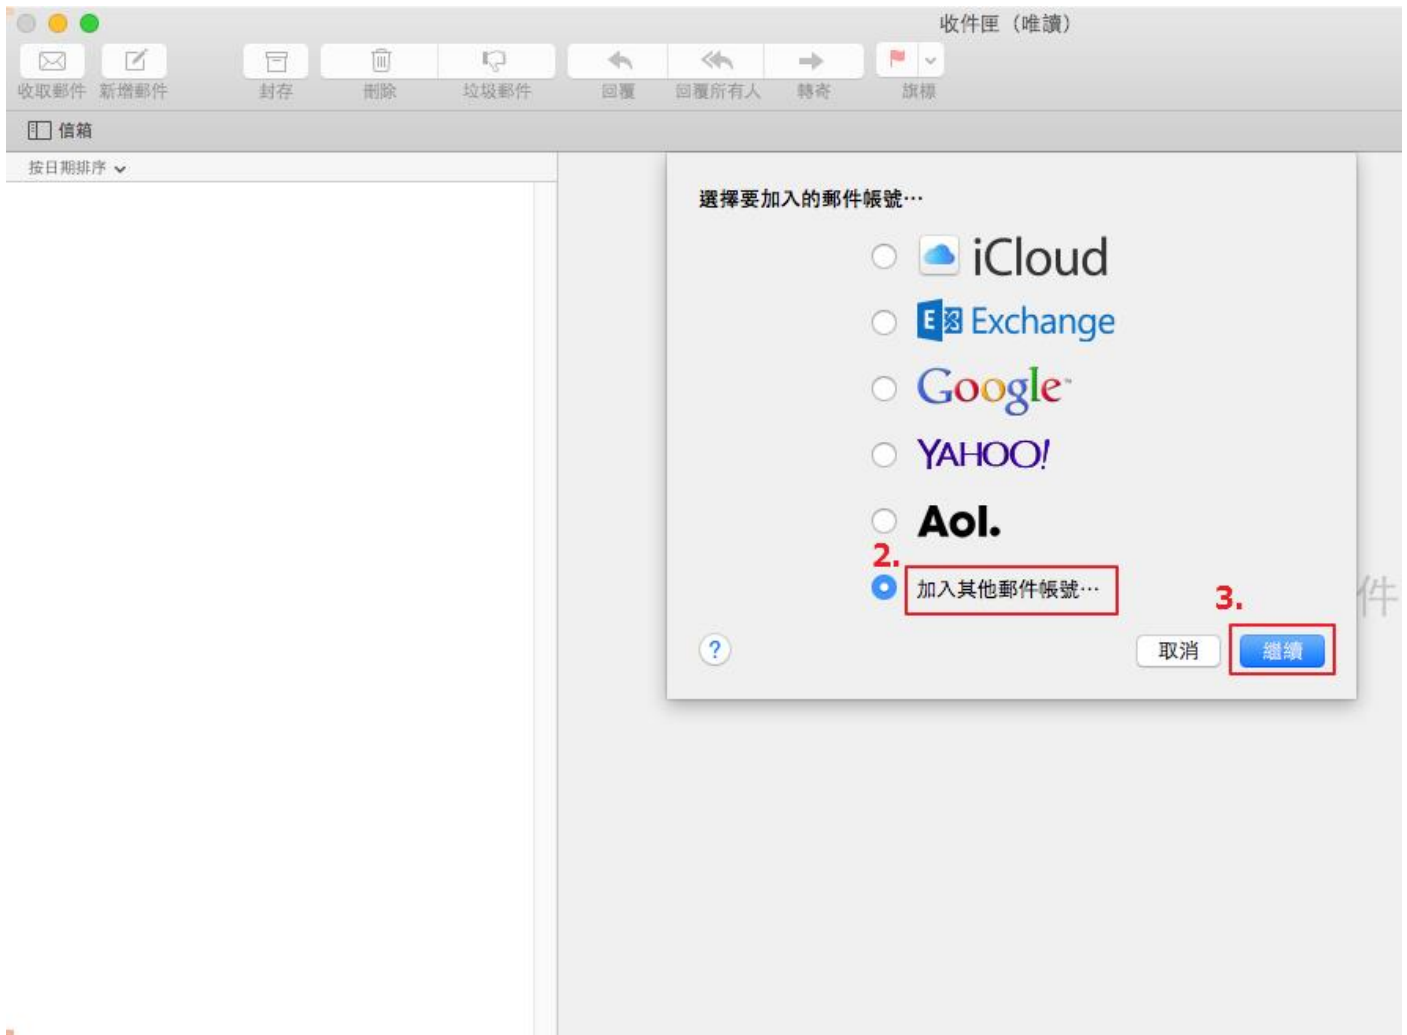

當您第一次開啟 Mail 軟體時，必須輸入您的詳細電子郵件資料，例如郵件地址以及伺服器的資料。請參照下圖所示，輸入您自己的電子郵件位址（如 [service@yoursite.com](mailto:service@yoursite.com)、「@」符號與之後的「網域名稱」必須填寫）以及寄件伺服器「[mail.yoursite.com](mailto:mail.yoursite.com)」，收件伺服器「[mail.yoursite.com](mailto:mail.yoursite.com)」。

02. 輸入您的全名與電子郵件地址與密碼，並點選製作與**下一步**。

加入「郵件」帳號

若要開始，請提供下列資訊：

全名：

電子郵件位址：

密碼：

03. 帳號類型選擇**POP**，郵件伺服器中請輸入「**mail.您的網域名稱**」，接著輸入使用者名稱與密碼完成後，點選**下一步**。

收件伺服器資訊

帳號類型：

郵件伺服器：

使用者名稱：

密碼：

04. 點選下一步後，可能會出現以下這個警告視窗，直接點選**連線**繼續下一步設定。

驗證憑證

無法驗證「mail.yoursite.com」的識別身分。

此伺服器的憑證無效。您所連接的伺服器可能是冒用「mail.yoursite.com」的伺服器，並且可能會對您的私密資訊造成風險。仍要繼續連接該伺服器嗎？

05. SMTP 伺服器中請輸入「**mail.您的網域名稱**」，接著輸入使用者名稱與密碼完成後，點選**製作**。



寄件伺服器資訊


SMTP 伺服器： mail.yoursite.com

使用者名稱： service@yoursite.com

密碼： .....


取消 返回 製作

06. 點選**郵件 => 偏好設定**開啟設定視窗。

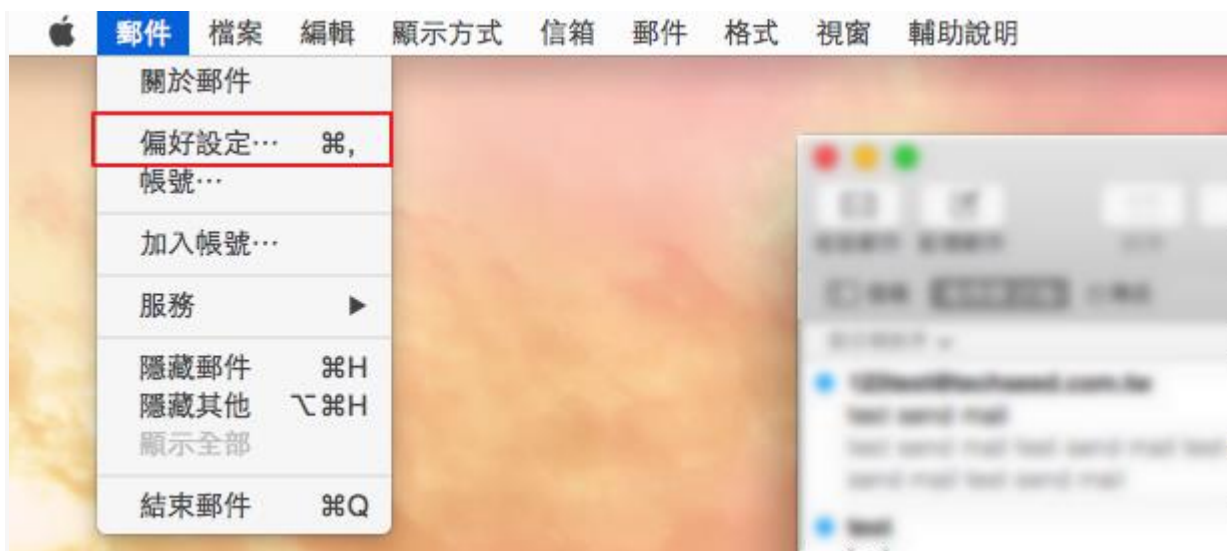


## 07. 寄件郵件伺服器設定：

開啟設定視窗，點選**帳號** => **帳號資訊** => **編輯 SMTP 伺服器列表**。

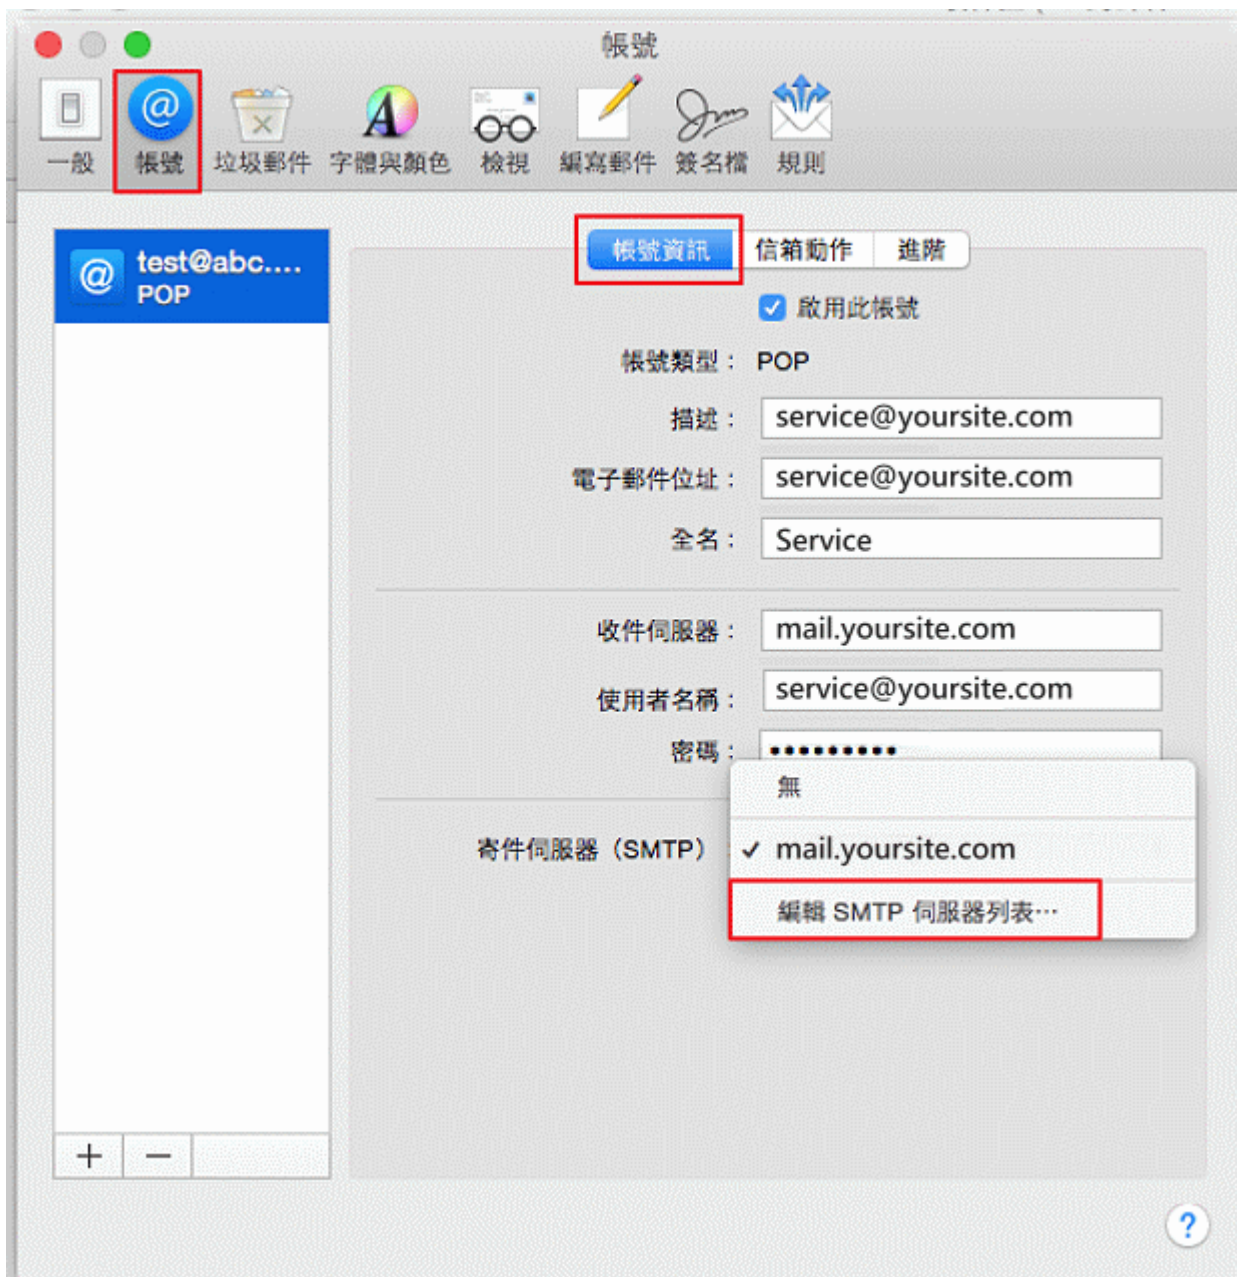

08. 信箱同時有支援加密或不加密連線，已確認所選的帳號資訊無誤，且無加密連線需求，TLS 憑證可選「無」後再點選「進階」選項。

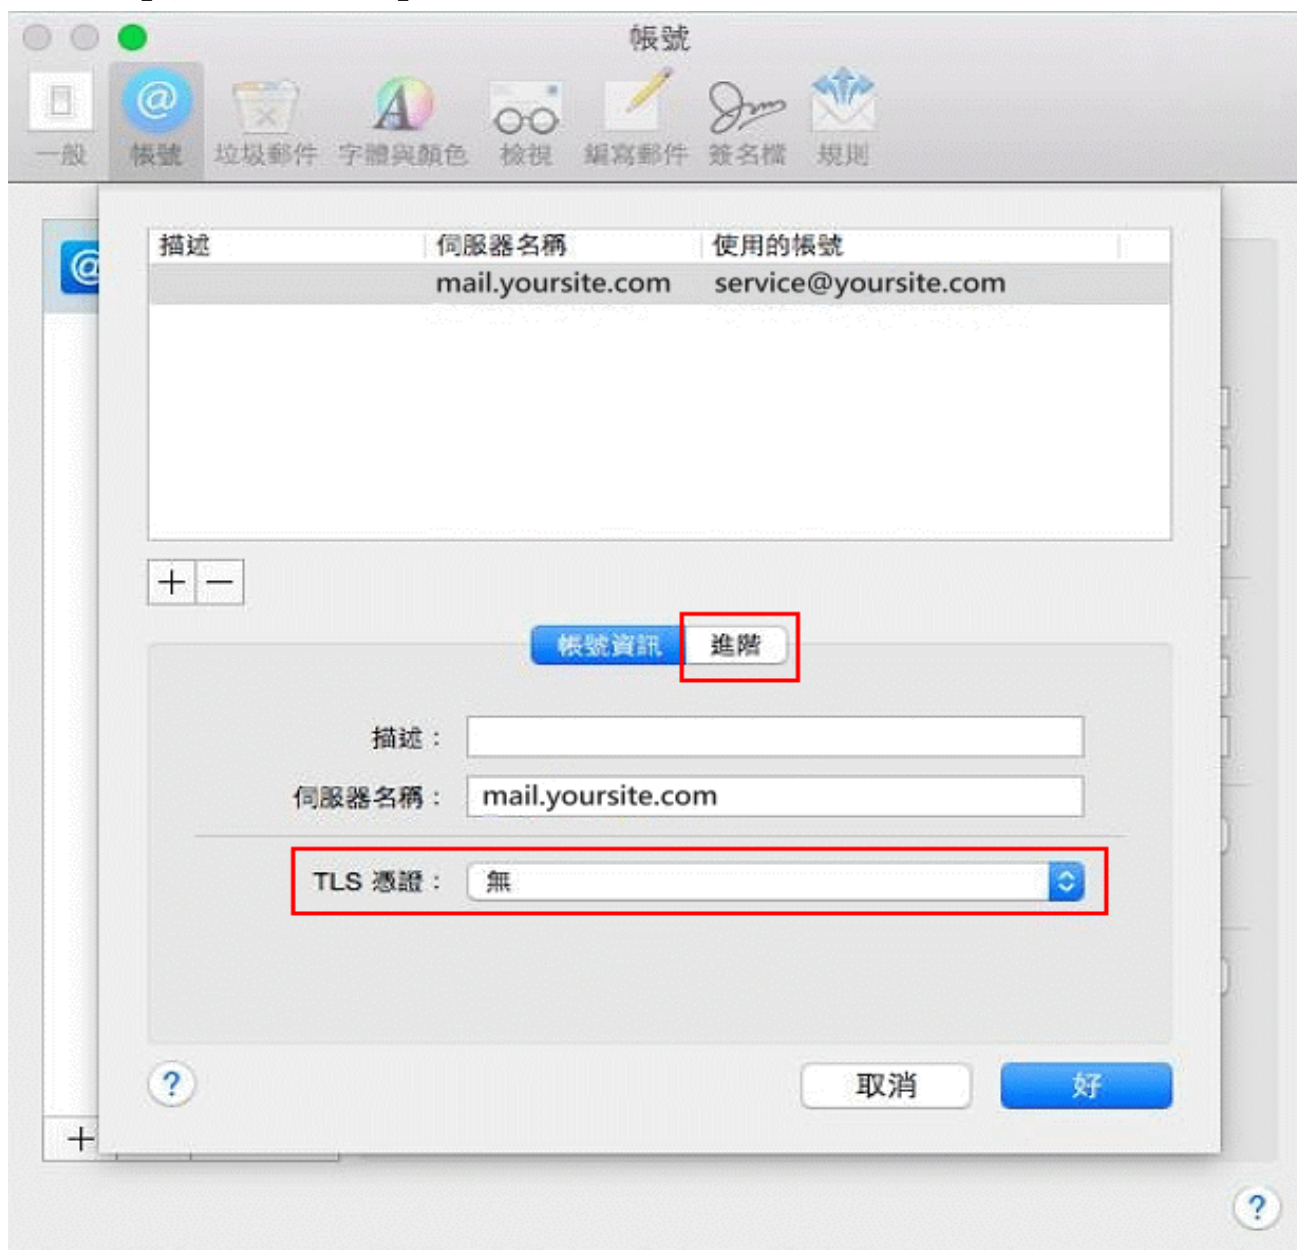

信箱同時有支援 SSL/TLS 加密與不加密連線方式，選擇信箱連線是否使用 SSL 設定如下：

使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

TLS 憑證選擇**要使用 TLS 憑證方式**，勾選使用 **SSL**

收件伺服器：**mail.yoursite.com**

收件伺服器連接埠：**POP Port: 995**

寄件伺服器連接埠：**SMTP Port: 465**

不使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式


TLS 憑證選擇「**無**」**不使用 TLS 憑證方式**，不勾選使用 **SSL**

收件伺服器：**mail.yoursite.com**

收件伺服器連接埠：**POP Port: 110**


寄件伺服器連接埠：**SMTP Port: 25**

09. 傳輸埠輸入「25」，取消勾選「使用 SSL」，勾選「允許不安全的認證」，點選好

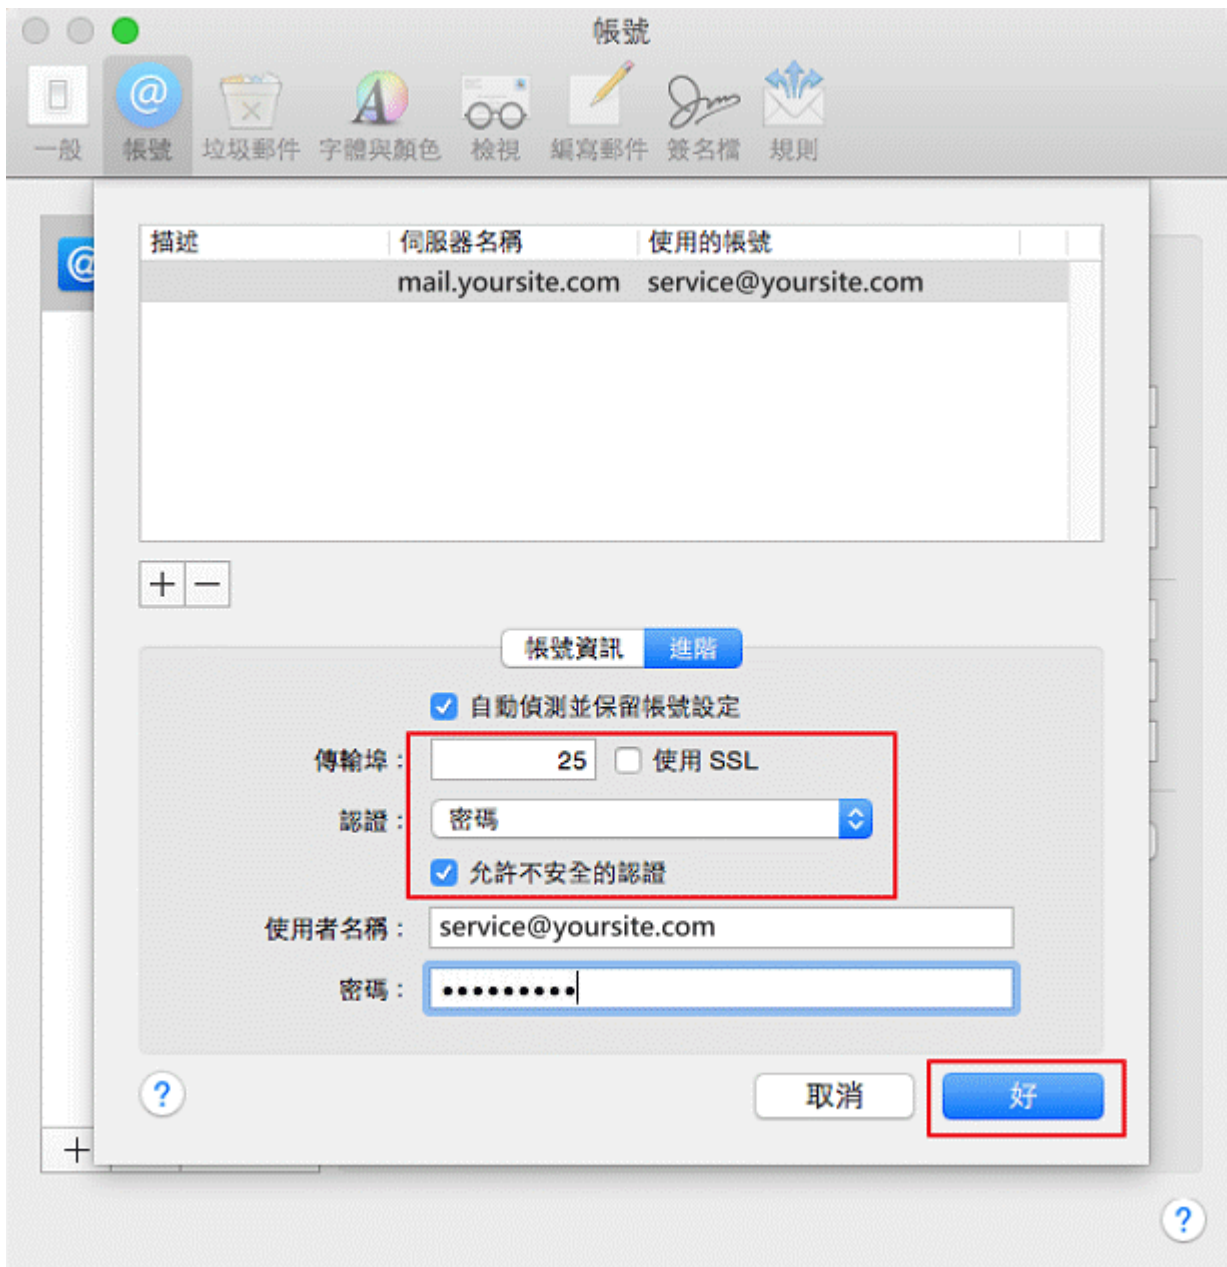

## 10. 收信郵件伺服器設定：

於帳號設定內，點選「**進階**」，傳輸埠輸入「**110**」，取消勾選「**使用 SSL**」

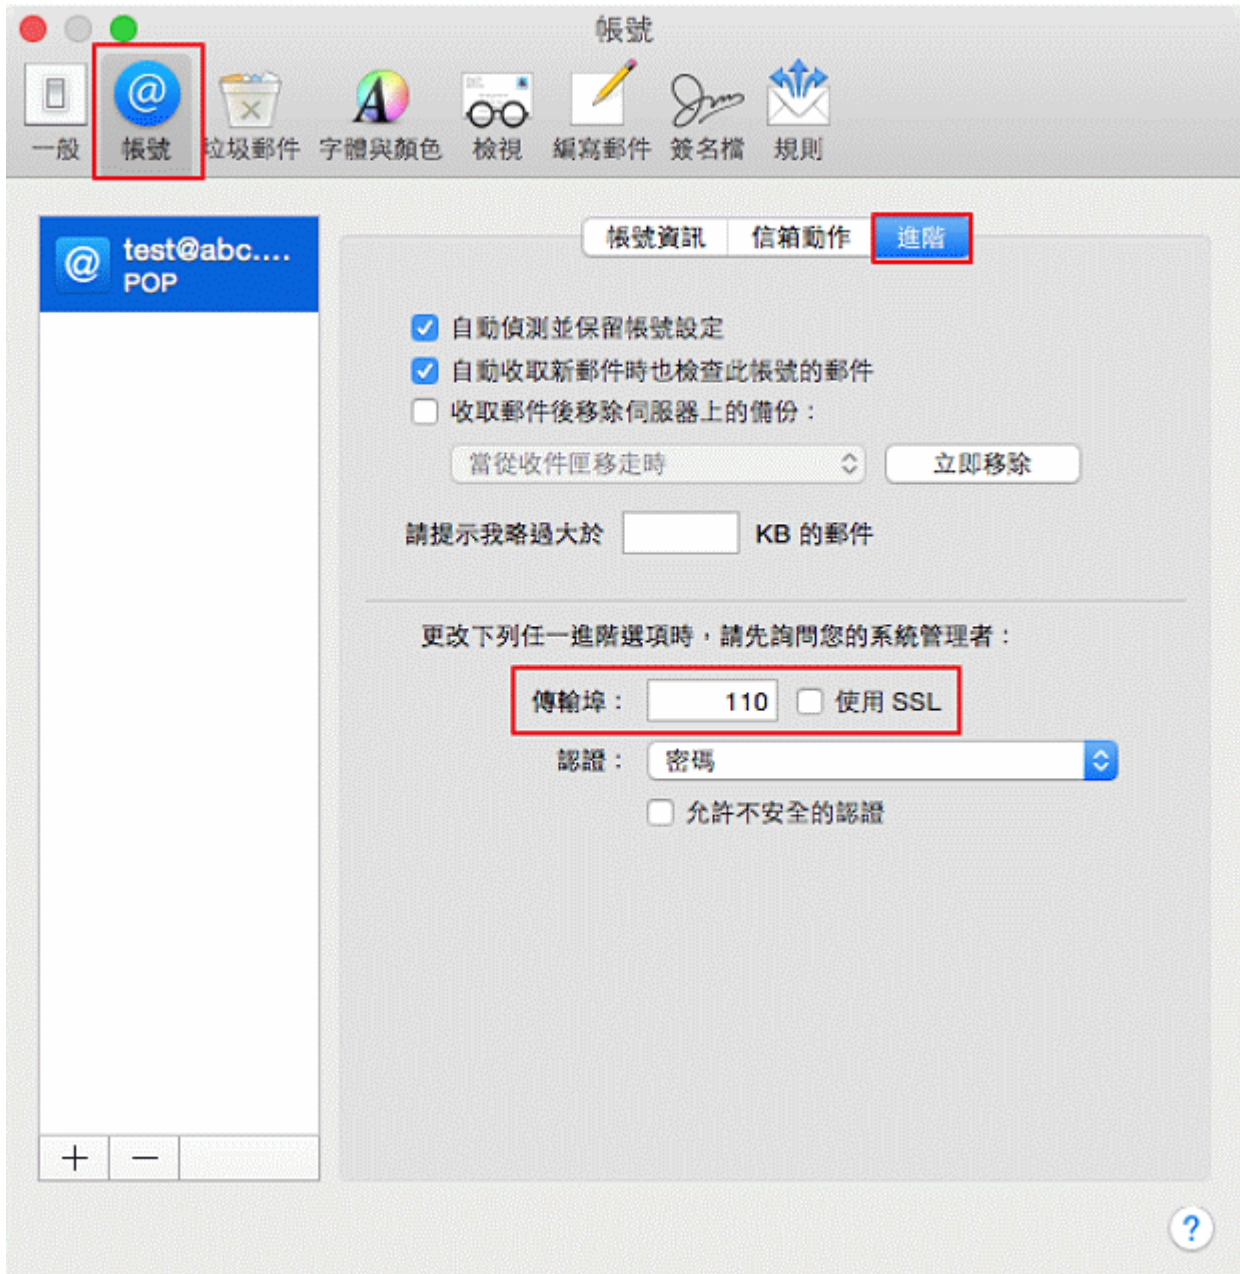

## 11. 測試郵件伺服器：

當一切設定完畢之後，你可以點選**視窗 => 連線診斷**



12. 如果出現這個視窗 SMTP 與 POP，詳細資訊都顯示「**連線並登入伺服器成功**」，代表您已經設定成功，並且完成連線。





### 注意事項：

如果你想在伺服器上保留備份，請取消勾選「**收取郵件後移除伺服器上的備份**」這個選項。  
OS X 郵件收信後，信件還是會保留在伺服器上，有需要保留的客戶請注意磁碟空間大小的情況，若虛擬主機空間滿了，信件就寄不進來了。

