

## Apple Mac OSX 10.8.X Mail 設定 POP 信箱

01. 請先開啟您的 Mac mail，接著請點選新增電子郵件帳號。必須輸入您的詳細電子郵件資料，例如郵件地址以及伺服器的資料。

請參照下圖所示，輸入您自己的電子郵件位址（例如：[service@yoursite.com](mailto:service@yoursite.com)、「@」符號與之後的「網域名稱」必須填寫）以及寄件伺服器「[mail.yoursite.com](mailto:mail.yoursite.com)」，收件伺服器「[mail.yoursite.com](mailto:mail.yoursite.com)」。

接著請輸入全名、電子郵件位址、密碼，輸入完成後請點選**繼續**。



歡迎使用“郵件”

歡迎使用“郵件”  
將會引導您完成設定郵件帳號的步驟。  
若要開始進行，請提供以下的資訊：

全名：

電子郵件位址：

密碼：

取消 返回 繼續


02. 接著您會進入『收件伺服器』設定。

第一步，請在收件伺服器類型，選擇「POP」。


第二步，請您在收件伺服器輸入「mail.您的網域名稱」，(例如：service@yoursite.com，收件伺服器為「mail.yoursite.com」)。

第三步，使用者名稱請輸入您的信箱完整帳號，(例如：service@yoursite.com)。

第四步，與密碼完成後，點選繼續。

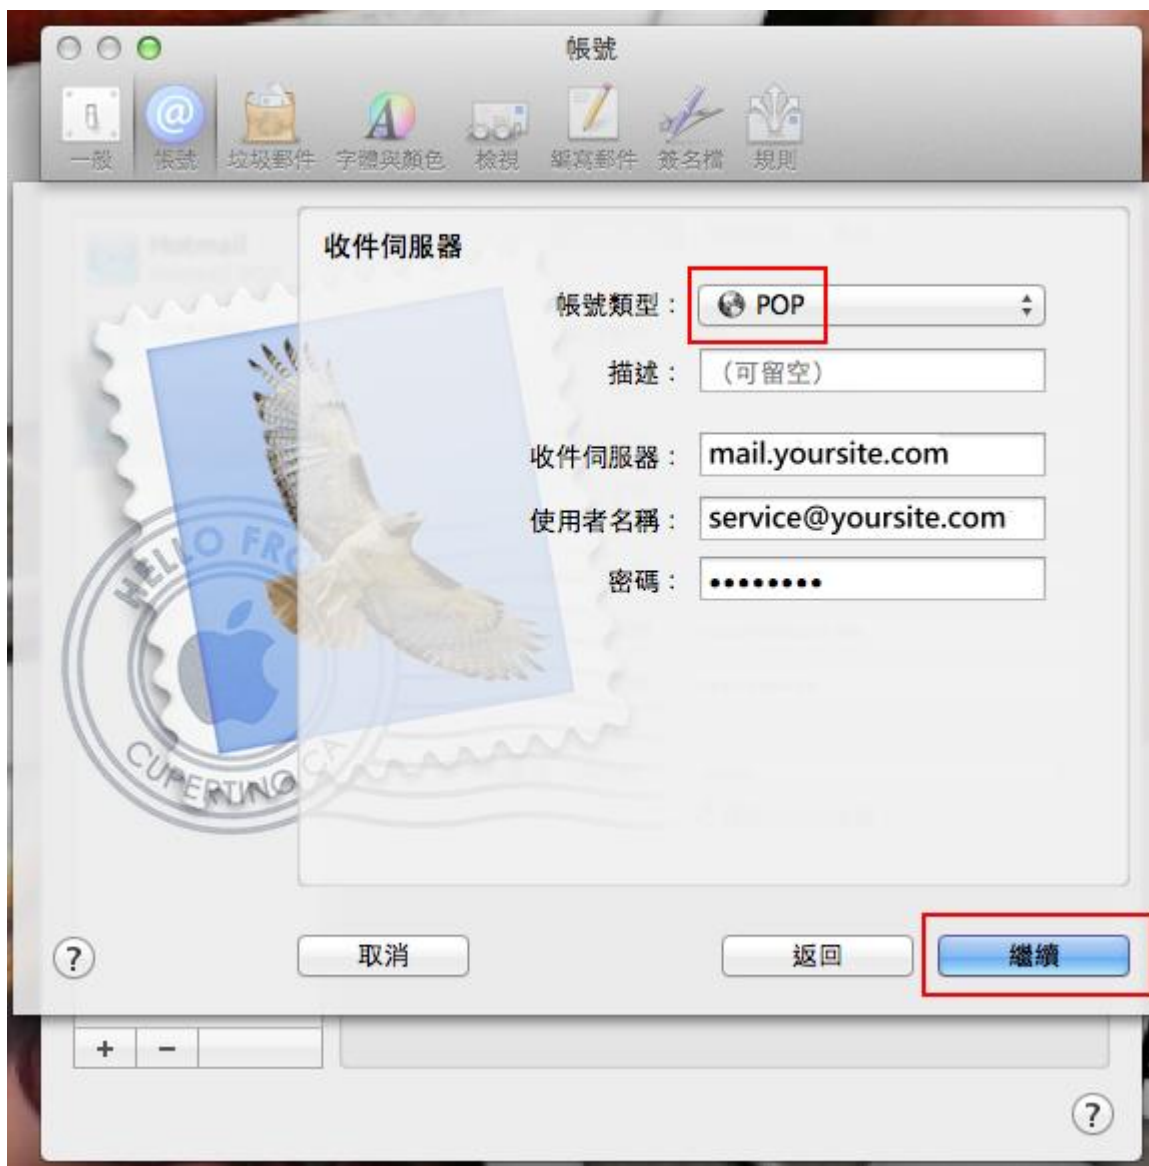

03. Apple OSX 10.8 版本，請務必點擊「**手動設定**」進入**取消 SSL**。

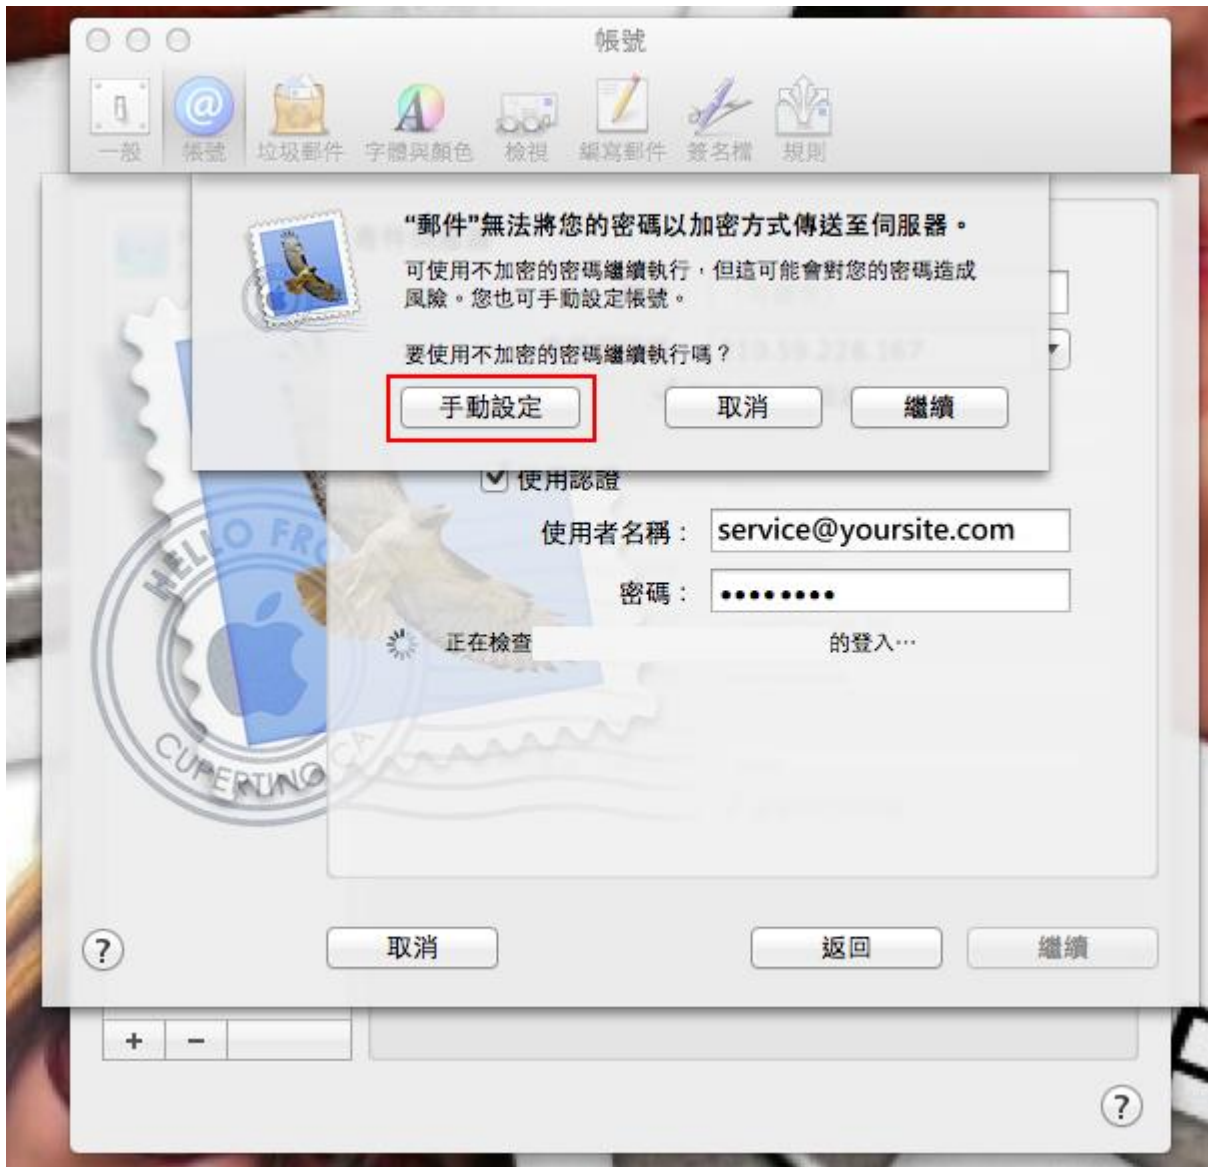

信箱同時有支援 SSL/TLS 加密與不加密連線方式，選擇信箱連線是否使用 SSL 設定如下：

使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

收件安全性「**使用安全編碼傳輸技術(SSL)**」**要勾選**

收件伺服器：**mail.yoursite.com**

收件伺服器連接埠：**POP Port: 995**

寄件伺服器連接埠：**SMTP Port: 465**

不使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

收件安全性「**使用安全編碼傳輸技術(SSL)**」**不需要勾選**

收件伺服器：**mail.yoursite.com**

收件伺服器連接埠：**POP Port: 110**


寄件伺服器連接埠：**SMTP Port: 25**

04. 接著您會進入『收件安全性』設定。信箱同時支援加密或不加密連線請視需求勾選，無此需求可預設不勾選。

收件安全性「使用安全編碼傳輸技術(SSL)」不需要勾選，

認證的部份請選擇「密碼」，

選擇繼續。

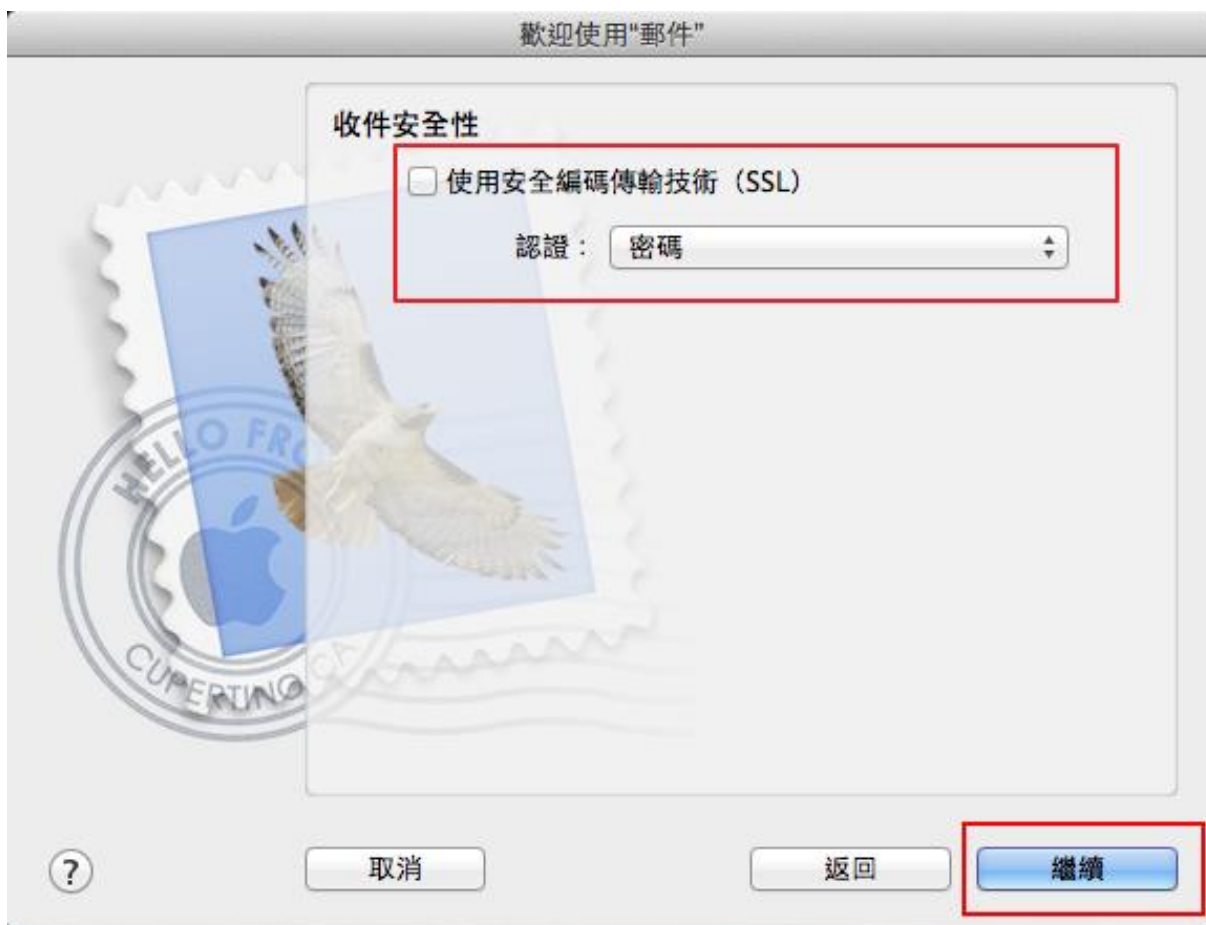

05. 接著您會進入『寄件伺服器』設定。

第一步，請選擇輸入寄件伺服器「**mail.您的網域名稱**」，(例如：**service@yoursite.com**，收件伺服器為「**mail.yoursite.com**」)。

第二步，請**勾選**「**使用認證**」。

第三步，使用者名稱請輸入您的信箱完整帳號，(例如：**service@yoursite.com**)。

第四步，與密碼完成後，點選**繼續**。

歡迎使用 Mail

寄件伺服器

描述： (可留空)

寄件伺服器： mail.yoursite.com

僅使用此伺服器

使用認證

使用者名稱： service@yoursite.com

密碼： .....

取消 返回 繼續

06. 接著您會進入『寄件安全性』設定。信箱同時支援加密或不加密連線請視需求勾選，無此需求可預設不勾選。

寄件安全性「**使用安全編碼傳輸技術(SSL)**」**不需要勾選**，

認證的部份請選擇「**密碼**」，


選擇**繼續**。




07. 接著您會到帳號摘要列表。

第一步，**不要勾選**「將帳號設為連線狀態」。

第二步，確認其它資訊沒錯誤後點選**製作**。

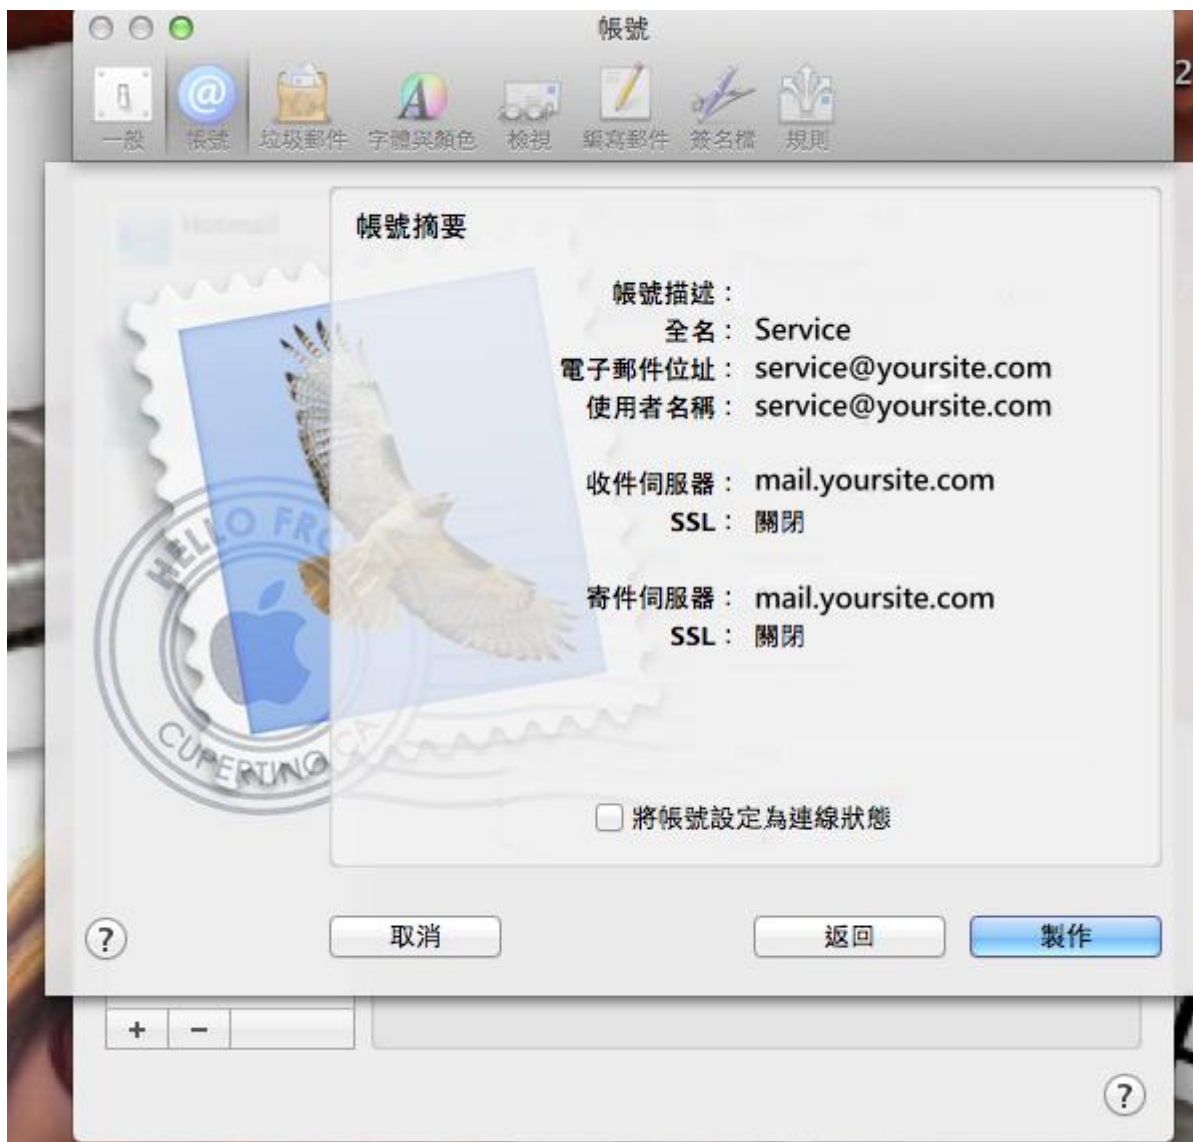


08. 設定的帳號資訊，再次確認資料是否已填齊。點選 **郵件** => **偏好設定** 開啟設定視窗。

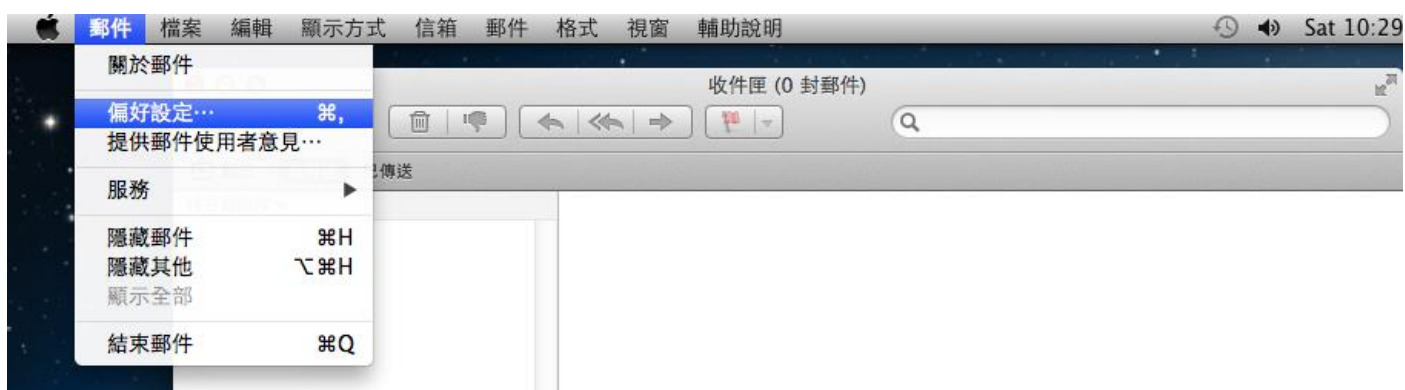


## 09. 寄件郵件伺服器設定：

開啟設定視窗，點選**帳號** => **帳號資訊** => **編輯 SMTP 伺服器列表**。

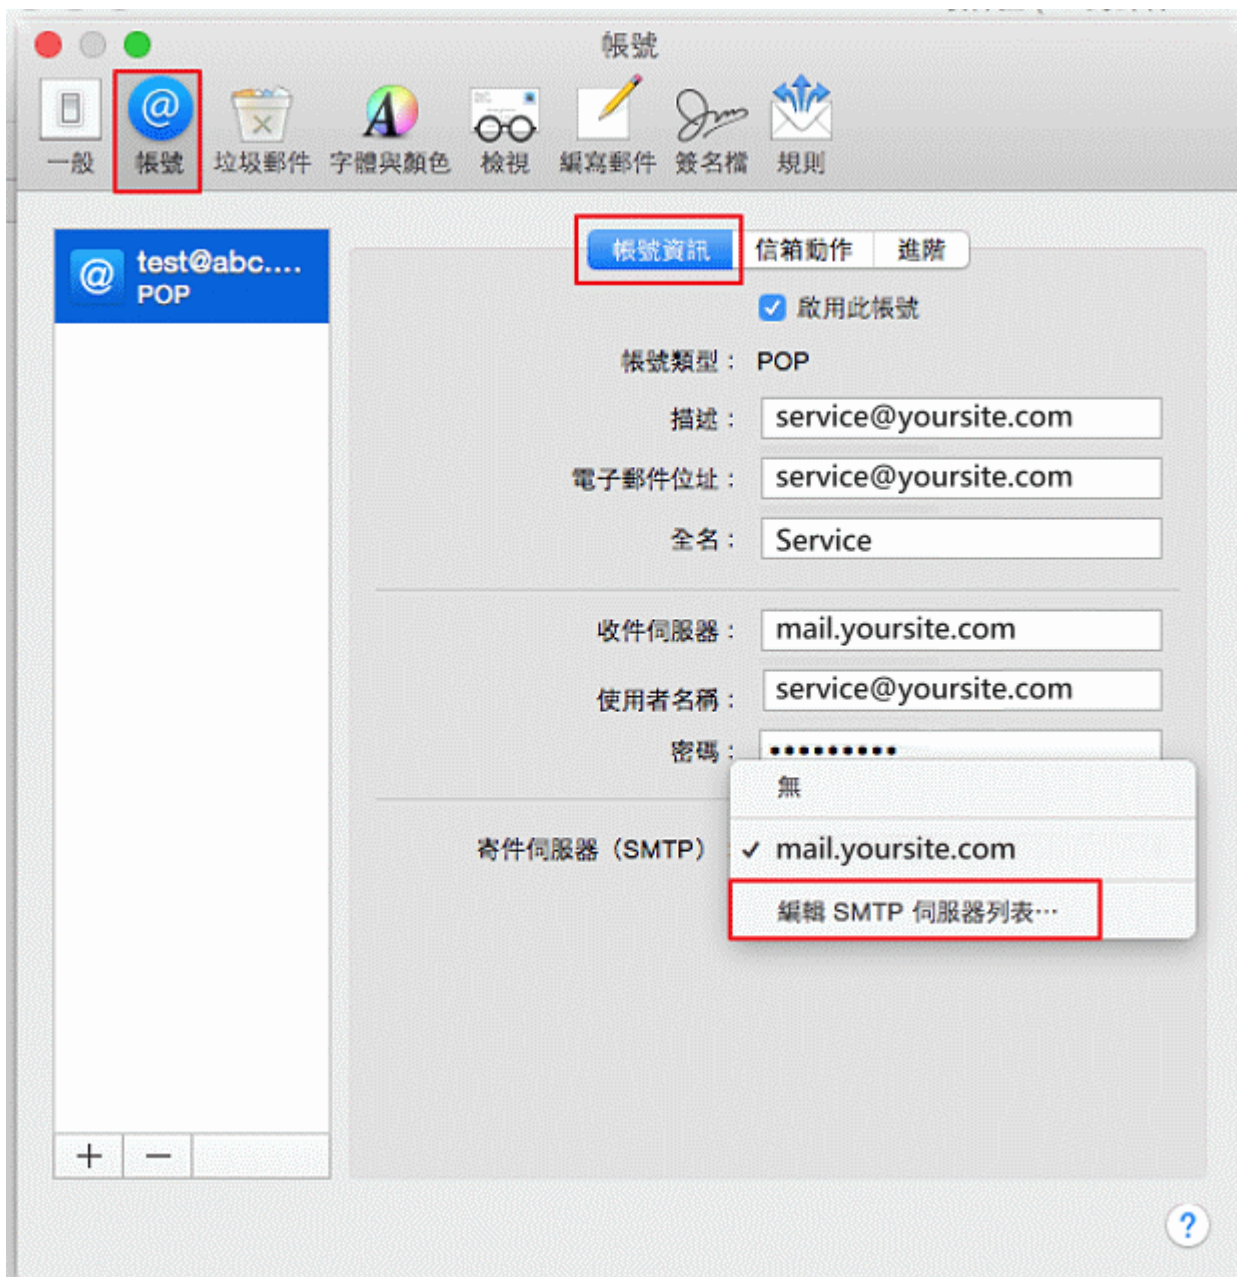




10. 信箱同時有支援加密或不加密連線，已確認所選的帳號資訊無誤，且無加密連線需求，TLS 憑證可選「無」後再點選「進階」選項。

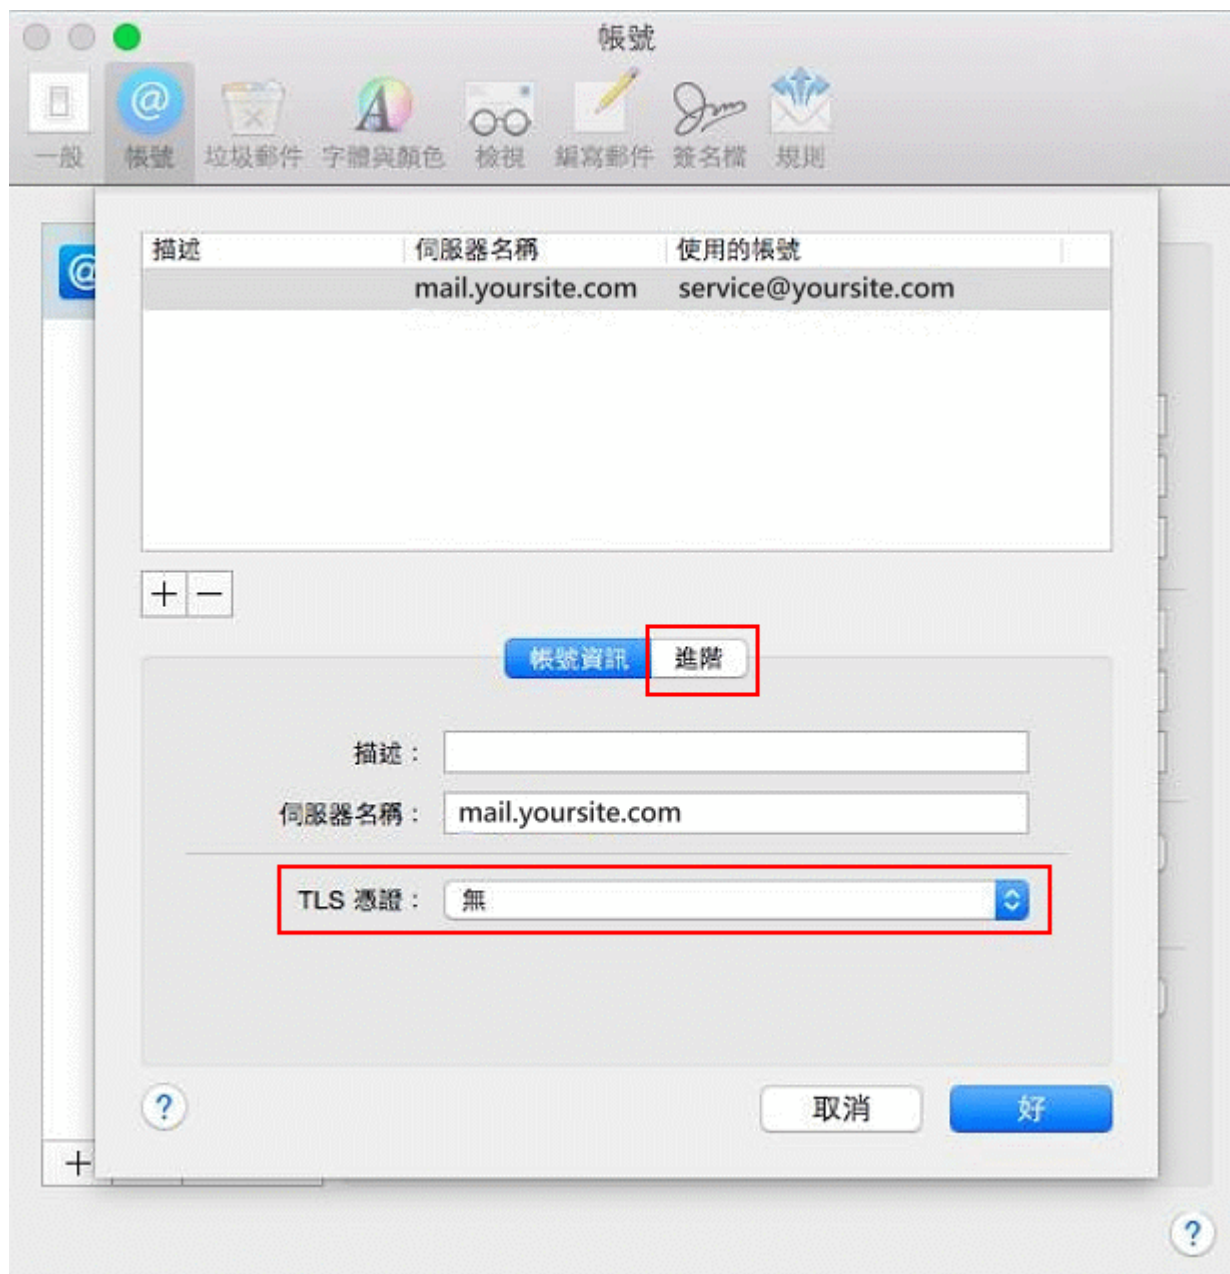


11. 傳輸埠輸入「25」，取消勾選「使用 SSL」，勾選「允許不安全的認證」，點選好

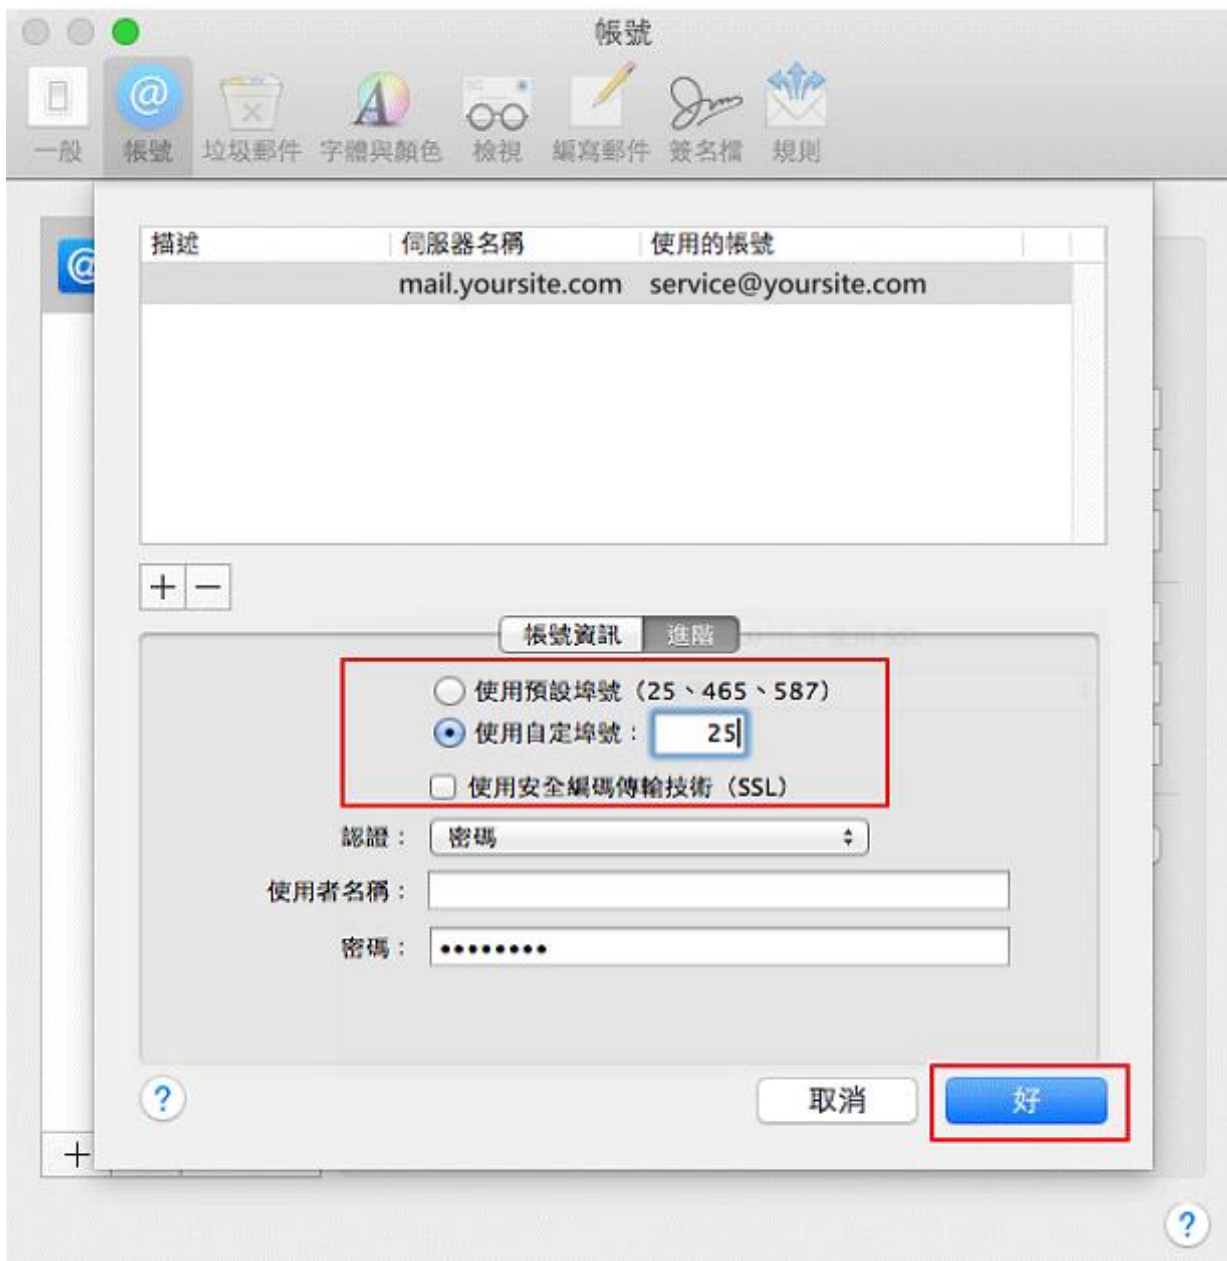


## 12. 收信郵件伺服器設定：

於帳號設定內，點選「進階」，傳輸埠輸入「110」，取消勾選「使用 SSL」

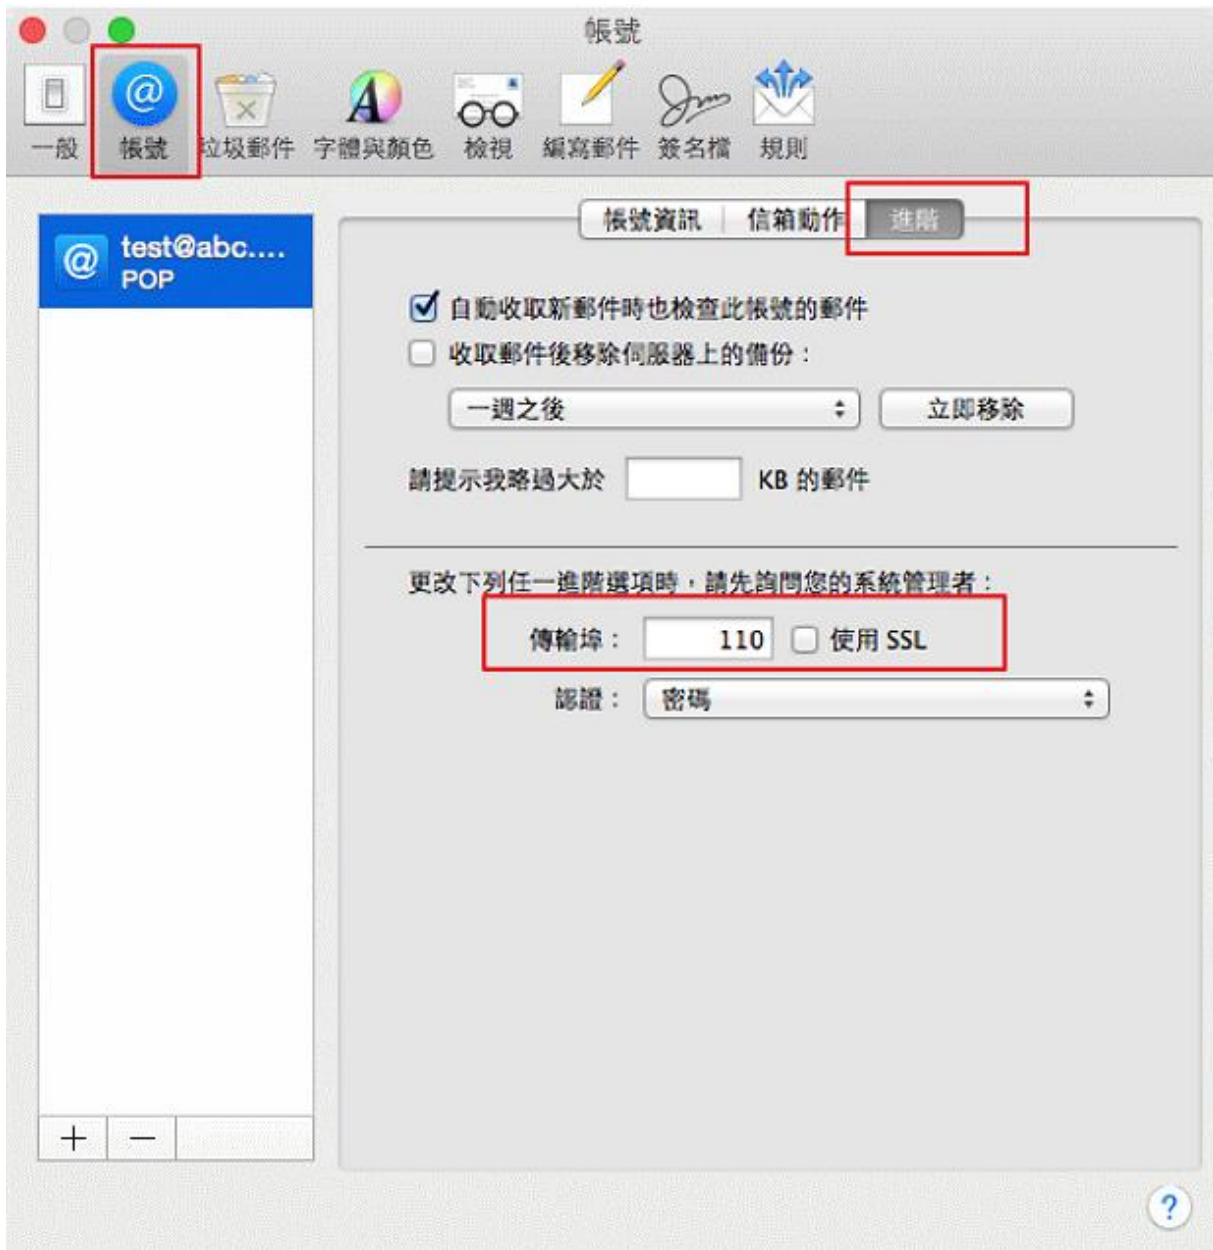

### 13. 測試郵件伺服器：


當一切設定完畢之後，你可以點選**視窗** => **連線診斷**

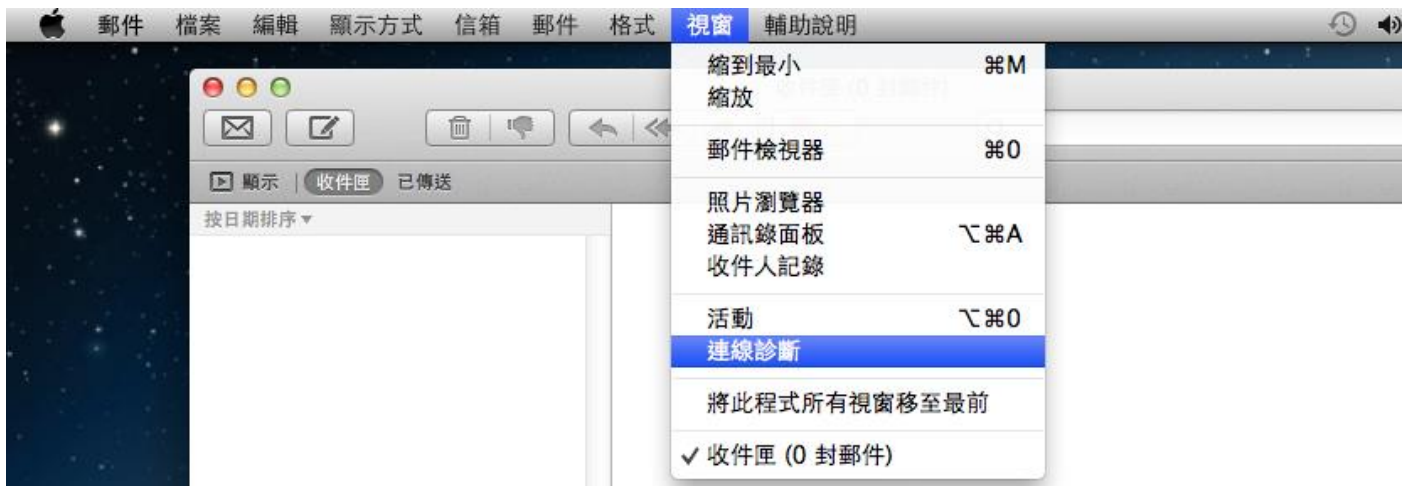

14. 出現這個視窗，您可以點選「**連接**」，繼續下一步的連線測試。



15. 如果出現這個視窗 SMTP 與 POP，詳細資訊都顯示「連線並登入伺服器成功」，代表您已經設定成功，並且完成連線。

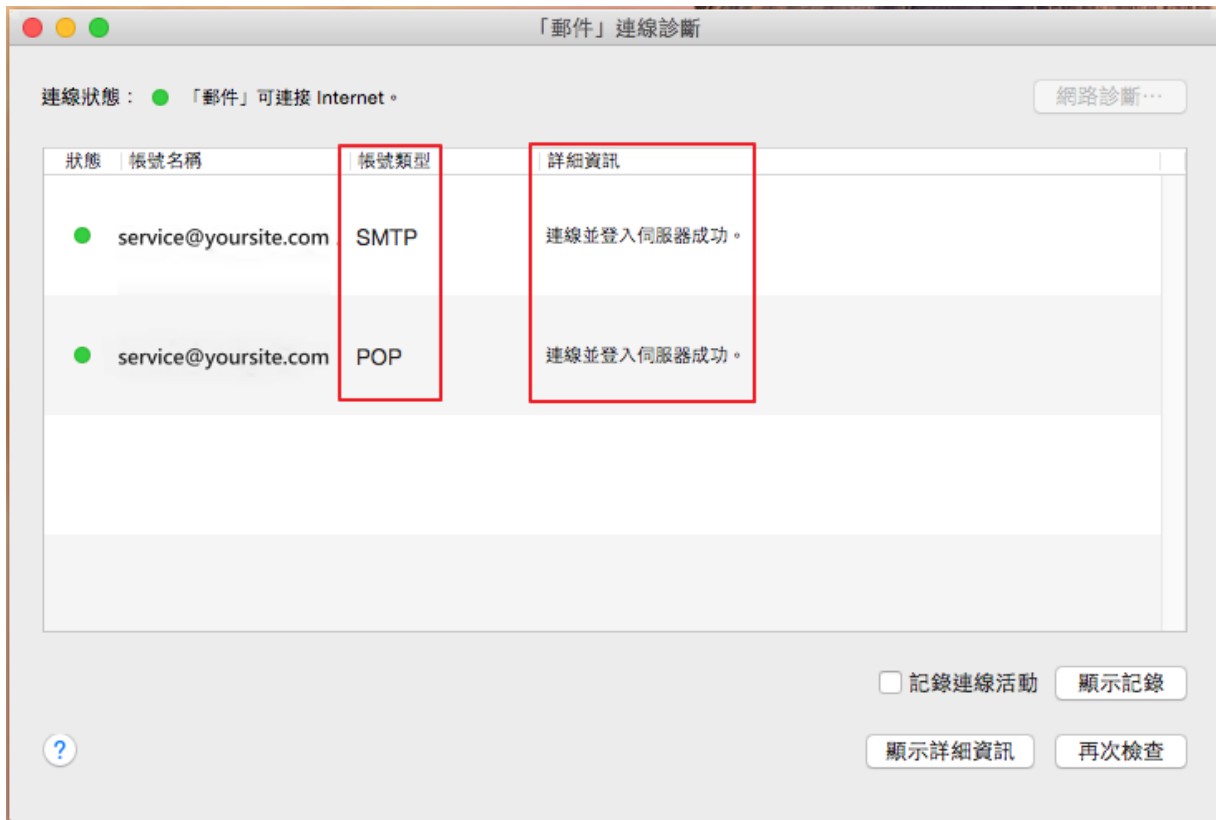

## 注意事項：

如果你想在伺服器上保留備份，請取消勾選「**收取郵件後移除伺服器上的備份**」這個選項。  
OS X 郵件收信後，信件還是會保留在伺服器上，有需要保留的客戶請注意磁碟空間大小的情況，若虛擬主機空間滿了，信件就寄不進來了。

