

Microsoft Outlook 2013 收發信件信箱設定詳細圖示說明

1. 點選 [手動設定或其他伺服器類型]，按下 [下一步]

新增帳戶

自動帳戶設定
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

2. 選擇 [POP 或 IMAP] ，按下 [下一步]

新增帳戶

選擇服務

- Microsoft Exchange Server 或相容服務(M)
連線至 Exchange 帳戶以存取電子郵件、行事曆、連絡人、工作和語言信箱
- Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A)
連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事曆、連絡人和工作
- POP 或 IMAP(P)
連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

3. 輸入您信箱的正確資訊

註：在此我們以【service@demo.com】為範例說明之：

電子郵件地址(E)及使用者名稱：service@demo.com

內送郵件伺服器(POP3)(I)：mail.demo.com

密碼(P)：只有您自己知道了！

外寄郵件伺服器(SMTP)(O)：mail.demo.com

【service】就是您在信箱主機管理介面盤自行開設帳號名稱，【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www

新增帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊
您的名稱(Y): service@demo.com
電子郵件地址(E): service@demo.com

伺服器資訊
帳戶類型(A): POP3
內送郵件伺服器(I): mail.demo.com
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): mail.demo.com

登入資訊
使用者名稱(U): service@demo.com
密碼(P): *****
 記住密碼(R)
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。
測試帳戶設定(T)...


按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:
 新增 Outlook 資料檔(W)
 現有 Outlook 資料檔(X)
瀏覽(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

4. 點選 [其他設定]-> [外寄伺服器]-> 勾選[我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證]-> [使用與內送郵件伺服器相同的設定]-> [確定]

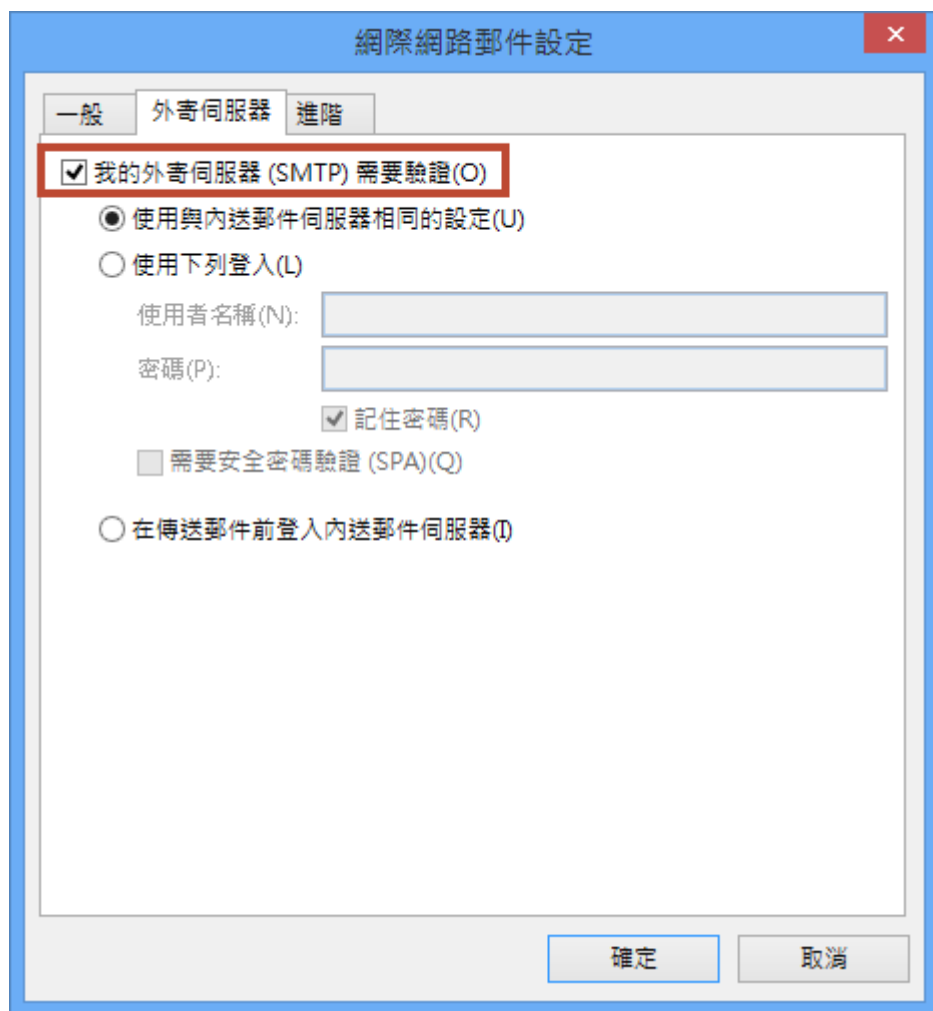

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定 取消

5. 點選 [進階]，請參考以下設定，才可以正常收發郵件

信箱同時有支援 SSL/TLS 加密與不加密連線方式，選擇信箱連線是否使用 SSL 設定如下：

不使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

不要勾選 此伺服器需要加密連線(SSL)(E)

收件伺服器：mail.demo.com

內送伺服器(POP3)(I)連接埠: **110** 內送伺服器(SMTP)(O)連接埠: **25**

The screenshot shows the 'Internet Mail Settings' dialog box with the 'Advanced' tab selected. The 'Server connection number' section is highlighted with a red box and contains the following settings: 'Incoming server (POP3)(I): 110', 'Use default value (D)', 'This server requires encryption (SSL)(E)' is unchecked, 'Outgoing server (SMTP)(O): 25', and 'Use the following encryption type (C):' is set to 'None'. The 'Server timeout (T)' section shows a slider set to '1 min'. The 'Transfer' section is also highlighted with a red box and contains: 'Keep a copy of messages on the server (L)' is checked, 'Remove from server after the following number of days (R): 14 days', and 'Remove from server when deleting from "Deleted Items" (M)' is unchecked. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式

勾選 此伺服器需要加密連線(SSL)(E)

收件伺服器：mail.demo.com

內送伺服器(POP3)(I)連接埠: **995** 內送伺服器(SMTP)(O)連接埠: **465**

The screenshot shows the 'Internet Mail Settings' dialog box with the 'Advanced' tab selected. The 'Server connection number' section is highlighted with a red box and contains the following settings: 'Incoming server (POP3)(I): 995', 'Use default value (D)', 'This server requires encryption (SSL)(E)' is checked, 'Outgoing server (SMTP)(O): 465', and 'Use the following encryption type (C):' is set to 'SSL'. The 'Server timeout (T)' section shows a slider set to '1 min'. The 'Transfer' section is also highlighted with a red box and contains: 'Keep a copy of messages on the server (L)' is checked, 'Remove from server after the following number of days (R): 14 days', and 'Remove from server when deleting from "Deleted Items" (M)' is unchecked. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

預設 **勾選** 在伺服器上保留一份郵件副本(L)，**勾選** 超過下列天數後就從伺服器移除(R) 預設 14 天，並設定適當的天數 3 天或 7 天移除。
如果您的設定只勾選"在伺服器上保留一份郵件副本(L)"而其他選項都沒有勾選的話，有可能會因信件一直累積在伺服器上而導致信箱爆滿。
或是您沒有選擇任何核取方塊，伺服器會一直保留郵件，最後您會超出信箱配額。**若您的設定跟上圖一樣，或兩個選項都沒有勾的話，就不用擔心信箱會爆滿。**

6. 測試完成



※如您寄信出現 **503 no auth during mail transaction (#5.5.0)**，錯誤代碼：503
代表您的【**我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證**】沒有勾選，請參照上述步驟 4 的設定。

7. 如果您有其他帳號需要設定，可以直接選擇 [新增另一個帳戶]，或點選 [完成] 結束設定

